


Кабель-шлейф плоский с шагом 1,0мм.

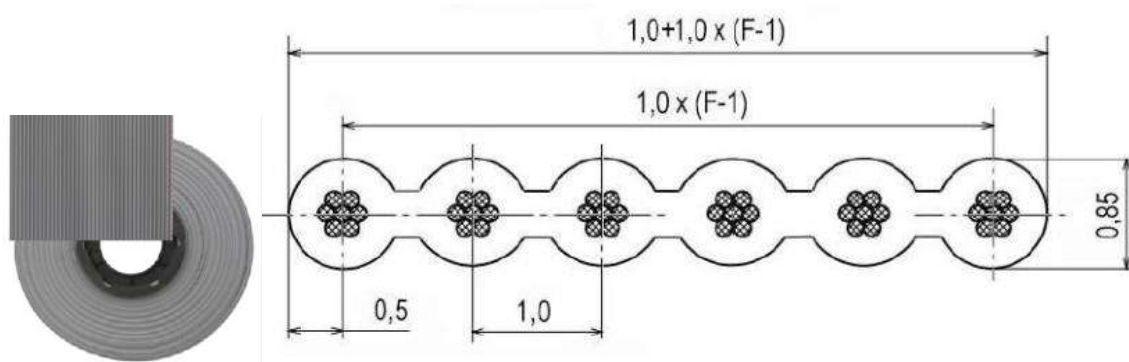

Тип кабеля	ленточный 40-проводный; шаг-1,0мм
Характеристика	проводника – многожильный 7 x 0,1 мм
Материал	жила/изоляция – Cu/PVC
Цвет	серый
Импеданс, Ом	115
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000 на км длины (T=20 °C)
Диэлектрическая прочность, В	2000(50Гц/1мин)
Емкость, пФ/м	40
Диапазон рабочих температур, °C	-20~+80
Длина, м (букта)	30,5
Высота, мм	0,85
Ширина, мм	40,0+/- 0,3