

3. Гарантийные обязательства

3.1. Гарантийный срок эксплуатации пускателя – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2. Рекламации отправлять по адресу: ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» 141580, Московская обл., Солнечногорский р-н, Черная Грязь, д. 65.

4. Свидетельство о приемке

Дата изготовления « ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____

КОМПАКТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Компактные соединительные клеммы предназначены для соединения или ответвления одножильных и многожильных проводников.

2. Технические характеристики

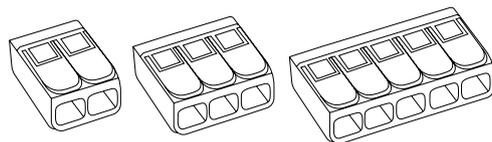


Таблица 1

Параметр	KY221412T	KY221413T	KY221415T
Номинальное напряжение Ue, В	400		
Максимальный ток, А	32		
Сечение проводника, мм ²	0,2...4,0		
Температура окружающей среды, °С	-40...+105		
Длина проводника, мм	11-12		
Количество отверстий под провод	2	3	5
Цвет корпуса	прозрачный		
Цвет рычагов	оранжевый		
Материал контактной части	луженая медь		
Длина / ширина / высота, мм	19x13x10	19x18x10	19x30x10
Вес, кг	0,002	0,003	0,005

Произведено: Юекинг Бозен Импорт энд Экспорт Ко. Лтд, КНР
Made by: YUEQING BOSEN IMPORT & EXPORT CO.LTD., PRC

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.



2.1. Можно подсоединять одножильные (сечением до 2,5 мм²) и многожильные провода (сечением до 4,0 мм²).

2.2. Тестовое отверстие для проверки напряжения.

2.3. Применение: Потяните вверх оранжевый рычаг, чтобы открыть зажимное устройство, затем вставьте провод и опустите рычаг на место.

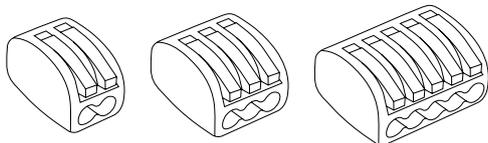


Таблица 2

Параметр	KY222412T	KY222413T	KY222415T
Номинальное напряжение Ue, В	250		
Максимальный ток, А	32		
Сечение проводника, мм ²	0,08...2,5 (4,0)		
Температура окружающей среды, °С	-40...+105		
Длина проводника, мм	11-12		
Количество отверстий под провод	2	3	5
Цвет корпуса	серый		
Цвет рычагов	оранжевый		
Материал контактной части	луженая медь		
Длина / ширина / высота, мм	21x12x14	21x17x14	21x26x14
Вес, кг	0,003	0,005	0,007

2.4. Подходит для проводников сечением 0,08...2,5 (4,0) мм² (одножильные проводники сечением до 2,5 мм², многожильные проводники сечением до 4 мм²).

2.5. Тестовое отверстие для проверки напряжения.

2.6. Применение: Потяните вверх оранжевый рычаг, чтобы открыть зажимное устройство, затем вставьте провод и опустите рычаг на место.

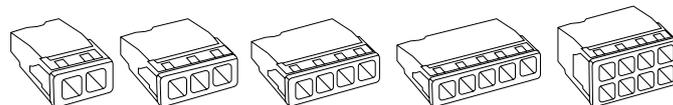


Таблица 3

Параметр	CK2273202T, CK2273242T	CK2273203T, CK2273243T	CK2273204T, CK2273244T	CK2273205T, CK2273245T	CK2273208T
Номинальное напряжение Ue, В	250				
Максимальный ток, А	24				
Сечение проводника, мм ²	0,5-2,5				
Температура окружающей среды, °С	-40...+105				
Длина проводника, мм	10-12				
Количество отверстий под провод	2	3	4	5	8
Цвет	белый	оранжевый	красный	желтый	серый
Материал контактной части	луженая медь				
Длина / ширина / высота, мм	11x10x6	11x14x6	11x18x6	11x22x6	11x18x11
Вес, кг	0,001	0,001	0,001	0,001	0,002

2.7. Возможна любая комбинация размеров проводников.

2.8. Применение: очистите проводник, затем вставьте его в зажимное устройство.

2.9. Предотвращение окисления контактов и долговременная защита от коррозии благодаря наличию контактной пасты (для вариантов с контактной пастой).