
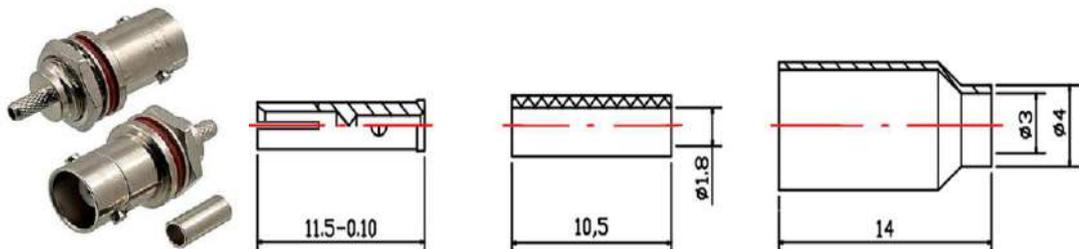


Разъем BNC Q-1556 Z.

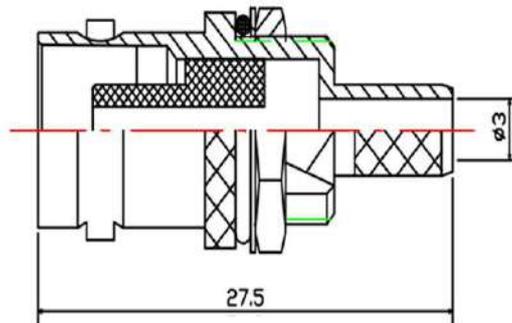

Тип разъема	розетка (jack) BNC
Тип кабеля	RG-174;RG-188;RG-316; LMR-100 и др.
Способ монтажа	обжим на кабель
Диапазон рабочих частот, ГГц	до 3
Волновое сопротивление, Ом	50
Контактное сопротивление, мОм, не более	1,5
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	5000 (при Uисп dc=500 В)
Диапазон рабочих температур, °С	-55~+155