

Разъм серии CP50-439 ФВ

Соединители предназначены для эксплуатации в электрических цепях радиочастотных трактов. Соединители изготавливают во всеклиматическом исполнении (В) по ГОСТ В 20.39.404-81. СР-50-439ФВ розетка блочная предназначена для соединения двух разъемов с одинаковыми или разными присоединительными размерами, когда непосредственное механическое их соединение неосуществимо или непосредственное электрическое соединение нежелательно. Материалы контактов - латунь, покрытая серебром.


Структура условного обозначения СР-50-439ФВ:

- СР - соединитель радиочастотный;
- 50 - величина волнового сопротивления (Ом);
- 439 - порядковый номер разработки;
- Ф - изоляционный материал (фторопласт);
- В - всескляпическое исполнение.

Соединители CP-50-439ФВ способны выдержать:

- механические удары одиночного действия с ускорением - не более 5000 м/с²;
- механические удары многократного действия с ускорением - не более 1500 м/с²;
- линейные нагрузки - не более 5000 м/с².

Разъемы СР-50-439ФВ - грибоустойчивые, устойчивые к морскому туману, солнечной радиации.

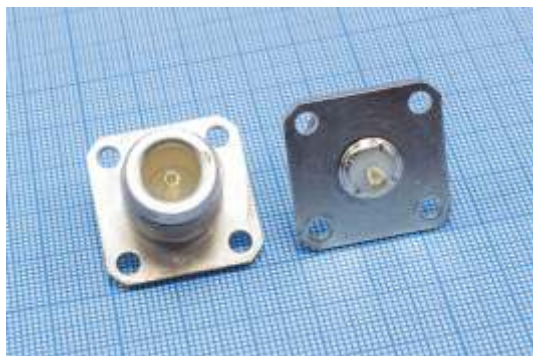

Характеристики

Исполнение: розетка

Тип соединения: резьбовое M16x1

Диапазон частот: от 0 до 10 ГГц

Волновое сопротивление: 50 Ом

Рабочее напряжение: 500 В



Переходное соединение контактов: 0,01 Ом

Сопротивление контактов между элементами соединителя: 1000 МОм

Рабочая температура: -60°C ~ +155°C

Долговечность: 500 циклов

Вес: не более 30 г

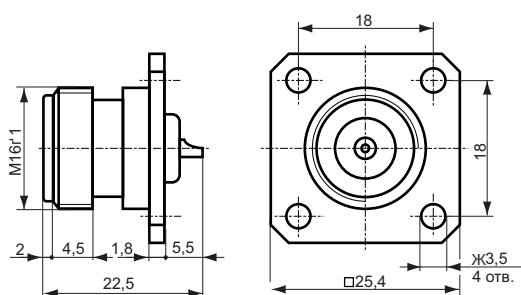

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.